



# AQUAFAS T FIBRE

Couche intermédiaire souple et fibrée aux résines acryliques en phase aqueuse

## SYSTÈME I4 INTERMEDIAIRE FIBRE IDEAL POUR REFECTION DES FACADES A FORTS RELIEFS RESISTANCE UNIFORME

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition :** Produit en phase aqueuse à base de copolymères acryliques pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, pour une utilisation durable en couche intermédiaire des revêtements souple d'imperméabilité « RSI » de façades AQUAFAS T. AQUAFAS T FIBRE est particulièrement adapté pour le traitement ponctuel des fissures sur ouvrages ornementaux inaptes au recouvrement par un système armé (I4 sans armature).

▪ **Conditionnement :** Fût de 15 L.

▪ **Teintes :** Livré en blanc.

*Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.*

### DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux :** Réfection de façades. Imperméabilisation et/ou étanchéité des façades en service.

▪ **Emplacement :** A l'extérieur.

▪ **Destination :** Ravalement de façades.

### APPLICATION

#### Supports convenablement préparés :

*Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :*

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Briques et pierres de parement.
- Supports en béton nécessitant la réparation d'éclats de matériau dus à des corrosions d'armatures (systèmes qualifiés C1).
- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Anciennes peintures ou revêtements organiques reconnus en bon état de conservation après étude préalable.

#### Recommandations pratiques :

AQUAFAS T FIBRE s'applique sur AQUAFAS T FIXATEUR O GRANITE, AQUAFAS T FIXATEUR O ou S. D'autres impressions spécifiques sont possibles en cas de fonds particuliers (nous consulter). Lisser AQUAFAS T FIBRE au spalter en rabattant les fibres permet de masquer les imperfections du support par l'aspect cordé et de ne pas créer d'effet de mèche susceptible d'amorcer des points d'encrassement.

Les revêtements d'imperméabilité ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées d'humidité et en tout état de cause doivent être arrêtés à 25 cm du sol minimum.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

#### Nettoyage et préparation des fonds :

En vue de l'exécution d'un revêtement d'imperméabilité, la règle générale (cf. NF DTU 42.1) nécessite l'élimination des anciens revêtements organiques. Ces revêtements seront éliminés par décapage sous pression d'eau, décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement.

La conservation des anciens fonds ne peut être envisagée qu'à condition que « l'étude préalable » y conclue favorablement. Lessivage et rinçage à l'eau sous pression adaptée, ragréage et rebouchage si nécessaire pour préparer les fonds aptes à être recouverts.

Mousse et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMOUSSE sans rinçage (cf. fiche descriptive).

#### Matériel :

- Brosse poils mixtes.
- Spalter.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm ou 20 mm.
- Rouleau poils méchés de 20 à 25 mm (uniquement sur surface fortement structurée).
- Taloche inox.

#### Dilution :

Produit prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

#### Temps de séchage :

- Sec en surface : 4 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h.

*Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après séchage complet (3 semaines environ).*

#### Consommation :

800 g/m<sup>2</sup> en 2 passes pour un I4 (voir Cahier des charges des systèmes AQUAFAS T).

Cette consommation dépend de la nature des supports.

# AQUAFAS T FIBRE

Couche intermédiaire souple et fibrée aux résines acryliques en phase aqueuse

## APPLICATION

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS OU ANCIENS FONDS DE PEINTURES ORGANIQUES CONSERVES
Fixateur	IMPERPRIM E ou S80 dilué	-
Impression 1 couche	AQUAFAS T FIXATEUR O / O GRANITE ou AQUAFAS T FIXATEUR S	
Intermédiaire et Finition	2 passes d'AQUAFAS T FIBRE à raison de 400 g/m <sup>2</sup> par passe	
Intermédiaire et Finition	Se reporter aux tableaux de consommations des finitions pour la constitution des systèmes	

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-dessous).
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
  - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
  - Imperméabilisation de la paroi verticale aux eaux de pluie.
  - Protège le sujet des pollutions atmosphériques.
  - Participe à l'épaisseur et à la texture du système de revêtement.

### Identification :

Classement normalisé :

G<sub>3</sub> E<sub>4-5</sub> S<sub>2</sub> V<sub>2</sub> W<sub>3</sub> A<sub>4-5</sub> C<sub>1</sub> (classement français I3 et I4).

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b<sub>2</sub>.

### Présentation en pot :

Produit épais.

### Aspect du feuil sec :

- Satiné.
- Légèrement poché.

### Masse volumique :

1,25 ± 0,10 kg/dm<sup>3</sup>.

### Extrait sec :

- En poids : 68,6 ± 2,0%.
- En volume calculé : 60,7 ± 2,0%.

### Point d'éclair :

Néant, produit en phase aqueuse.

### Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Contrôle Qualité :** Cf. QR CODE ci-contre.

## HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

### Produit non inflammable :

Sans nécessité d'étiquetage spécifique.

### Sécurité en cas d'incendie, Hygiène Santé Environnement :

Cf. QR CODE : DoP/FDES/FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur - cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires déclarées sont déposées sur la base INIES/CSTB, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site Internet gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

### Fiche de Données de Sécurité : AQUAFAS T FIBRE.

Celle-ci est accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**COV** (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :


Valeur limite UE (cat. A/c) : 40 g/l (2010), ce produit contient max 39 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**Référentiels d'emploi :** Cf. QR CODE ci-dessous.

**Supports spécifiques non mentionnés :** Nous consulter.

**Durée de vie, entretien, stockage, déchets :** Cf. QR CODE ci-dessous.

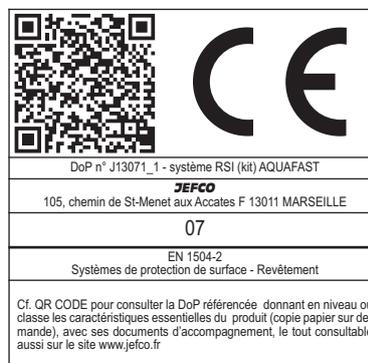

### CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).