




MICROXANE NOVA

Peinture de façade (D2) d'aspect mat aux résines acryliques biosourcées et siloxanes



INNOVATION

**FAÇADE ET NATURE
NE FONT QU'UN !**



 **JEFECO**
Peintures




MICROX NOVA



INNOVATION



**LE PRODUIT
PERFORMANT RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT !**



**LA SOLUTION
POUR VOS FAÇ**

MICROXANE NOVA est une peinture façade (D2) en phase aqueuse, formulée à partir de résines acryliques biosourcées et de siloxane. Son fini mat minéral apporte la profondeur et de l'intensité aux façades qu'elles soient en béton brut, en béton revêtues d'enduit ou déjà peintes.

MICROXANE NOVA incarne l'engagement écologique de **JEFECO**, avec une composition à 80% d'éléments naturels. C'est une peinture biosourcée conforme au décret FIPEC de mars 2022.

Ce produit offre en outre une performance exceptionnelle en termes de durabilité et de faible encrassement.



**FORT POUVOIR
MASQUANT**



**RÉSISTANCE À
LA SALISSURE**




**CONFORT
D'APPLICATION**



**RECOUVRABLE
EN 12H**

XANE

FAIBLE EMPREINTE
CARBONE

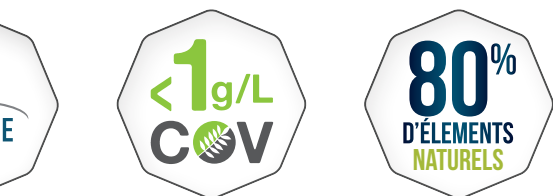

BIOSOURCÉE
FAÇADES

re de
ulée à
ées et
rte de
çades,
rique,

Première peinture façade biosourcée du marché, cette innovation met en avant le savoir-faire historique de **JEFCO**, pionnier avec le premier revêtement D3 HydroPliolite™* et aujourd'hui fort d'une gamme de plus de 40 solutions façade et/ou Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur..

ement
une
els et
guide

Choisir **JEFCO**, c'est aussi faire un choix citoyen en collaborant avec une entreprise familiale française attachée à son tissu économique local.

nance
lité et

*est une marque déposée par le Groupe Synthomer.



LES PLUS PRODUIT

- PROTECTION DU FILM CONTRE LES MICRO-ORGANISMES
- HYDROPHOBIE ACTIVE CONTRE LES SALISSURES
- DURABILITÉ RENFORCÉE
- RÉSINE ACRYLIQUE BIOSOURCÉE

EMPREINTE CARBONE RÉDUITE !

INNOVATION

MICROXANE NOVA

Peinture de façade (D2) d'aspect mat aux résines acryliques biosourcées et siloxanes



EMPREINTE
CARBONE RÉDUITE

PROTECTION
RENFORCÉE

EFFET PERLANT
CONTRE LES SALISSURES

PEINTURE BIOSOURCÉE




EMPREINTE
CARBONE
RÉDUITE

COULEURS

MICROXANE NOVA en blanc
et dans toutes les teintes du
POLYCROM® SYSTEME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUITS	MICROXANE NOVA
PHASE	
CONDITIONNEMENT	4L ; 15L
LES PLUS PRODUIT	<ul style="list-style-type: none"> • Microporeuse • Faible empreinte carbone • Excellente durabilité • Hydrophobie active contre les salissures • Protection du film contre les micro-organismes
DESTINATION	
MISE À LA TEINTE	Livré en blanc et toutes les teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME
INDICE DE BRILLANT	3 sous 85°
RENDEMENT m ² /L	7 à 8 m ² /L
TEMPS DE SECHAGE	Sec en surface : 30min Recouvrable : 12h
ASPECT	Pommelé rond
CLASSEMENT	G ₃ E ₃ S ₁ V ₂ W ₂ A ₀ C ₀ (classement français D2)
COV ⁽¹⁾	
MATERIEL	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse spéciale acrylique • Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm. • Pistolet sans air : buse Ø 17 à 21 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 mailles

MICROXANE
NOVA
 LA FAÇADE DE DEMAIN,
 C'EST AUJOURD'HUI !

MISE EN ŒUVRE

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/ OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	SUR ENDUIT D'ETICS (HORS D'ENTRETIEN)
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-	-
IMPRESSION	AQUAFASST FIXATEUR S / AQUAFASST FIXATEUR O		MICROXANE NOVA dilué	AQUAFASST FIXATEUR O
FINITION	2 couches de MICROXANE NOVA		1 couche de MICROXANE NOVA	2 couches de MICROXANE NOVA

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessous avant mise en peinture.



Consultez la fiche technique du **MICROXANE NOVA**





UNI AUX ENTREPRISES DE PEINTURE

WWW.JEFCO.FR



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint Lambert
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

